


## Pozostaw po sobie dobre wrażenie

Bądź przygotowany na każdą sytuację,  
która wymaga ochrony terenu  
i bezpiecznej bazy dla ludzi i maszyn.

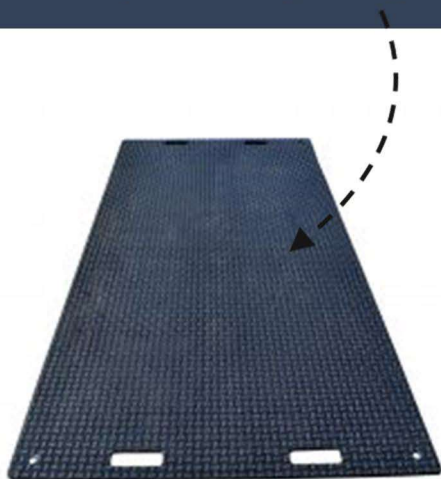

### Zalety:

- ◆ łatwy i szybki montaż dzięki niskiej wadze
- ◆ wysoka wytrzymałość i wyjątkowa stabilność
- ◆ długa żywotność (odporne na zniszczenia i zużycia)
- ◆ zmniejszają obciążenie maszyn
- ◆ obniżają zużycie paliwa
- ◆ dostępne w zestawie

### Łatwość transportu dzięki możliwość piętrowania płyt



Drogi tymczasowe doskonale nadają się do poniższych zastosowań:



### Place budowy

- ◆ mobilne drogi budowlane
- ◆ drogi tymczasowe
- ◆ platformy budowlane



### Tereny Zielone

- ◆ obiekty sportowe
- ◆ parki
- ◆ ogrody



### Imprezy Zorganizowane

- ◆ nawierzchnie ochronne
- ◆ tymczasowe parkingi
- ◆ drogi dojazdowe



Drogi tymczasowe i maty ochronne

**ZAMÓW Z ZAKŁADEM ZIELENI**

- ◆ wykonane z polietylenu
- ◆ produkty o wysokich standardach DIN oraz ISO wyprodukowane w Niemczech
- ◆ odporne na wysokie i niskie temperatury
- ◆ odporne na działanie warunków atmosferycznych
- ◆ odporne na promieniowanie UV\*
- ◆ nie zawierają plastyfikatorów\*

\*Nie dotyczy mat ochronnych

# Drogi tymczasowe



**Performance**

- ♦ tworzywo HDPE
- ♦ bez protektora
- ♦ wymiary: 3000 x 1000 mm
- ♦ grubość: 15 mm, 20 mm
- ♦ do każdego rodzaju podłoża
- ♦ nośność od 10 do 120 t
- ♦ waga od 14 do 58 kg



**Grip**

- ♦ tworzywo HDPE
- ♦ protektor jednostronny (frez)
- ♦ wymiary: 2000 x 1000 mm
- ♦ grubość: 15 mm, 20 mm
- ♦ do każdego rodzaju podłoża
- ♦ nośność od 10 do 120 t
- ♦ waga od 24 do 36 kg



**Professional**

- ♦ tworzywo HDPE
- ♦ protektor dwustronny
- ♦ wymiary: 2400 x 1200 mm
- ♦ grubość: 13, 16, 19 mm
- ♦ do każdego rodzaju podłoża
- ♦ nośność od 10 do 150 t
- ♦ waga od 47 do 65 kg



**Save**


- ♦ tworzywo HDPE
- ♦ protektor jednostronny
- ♦ wymiary: 2400 x 1200 mm
- ♦ grubość: 13, 16, 19 mm
- ♦ do każdego rodzaju podłoża
- ♦ nośność od 5 do 120 t
- ♦ waga od 34 do 52 kg

**Solidne i bezpieczne drogi chroniące podłoże przed uszkodzeniami ciężkim sprzętem. Z naszymi produktami jesteś doskonale przygotowany do ochrony podłoża.**




**Multi-Save**

- ♦ tworzywo HDPE
- ♦ protektor dwustronny
- ♦ wymiary: 2400 x 1200 mm
- ♦ grubość: 14 mm
- ♦ do każdego rodzaju podłoża
- ♦ nośność do 50 t
- ♦ waga 30 kg




**Maximum**

- ♦ tworzywo HDPE
- ♦ protektor dwustronny
- ♦ wymiary do: 3000 x 2400 mm
- ♦ grubość: 40 mm
- ♦ do każdego rodzaju podłoża
- ♦ nośność do 200 t
- ♦ waga 235 lub 280 kg



**Maty ochronne Flex**

- ♦ tworzywo LDPE
- ♦ protektor jednostronny
- ♦ wymiary do: 3000 x 1100 mm
- ♦ grubość: 10, 12, 15 mm
- ♦ do każdego rodzaju podłoża
- ♦ nośność od 5 do 20 t
- ♦ waga od 9 do 44 kg



**Maty ochronne Proflex**

- ♦ tworzywo LDPE
- ♦ protektor jednostronny
- ♦ wymiary: 3000 x 1000 mm
- ♦ grubość: 20 mm
- ♦ do każdego rodzaju podłoża
- ♦ nośność od 5 do 50 t
- ♦ waga 56 kg



**Nasze drogi tymczasowe i maty ochronne zapobiegają utknięciu pojazdów w błocie i śniegu oraz umożliwiają dojazd do trudno dostępnych miejsc.**